



LUMINAIRE ÉTANCHE | AGROALIMENTAIRE

GAMME | TPTLMF

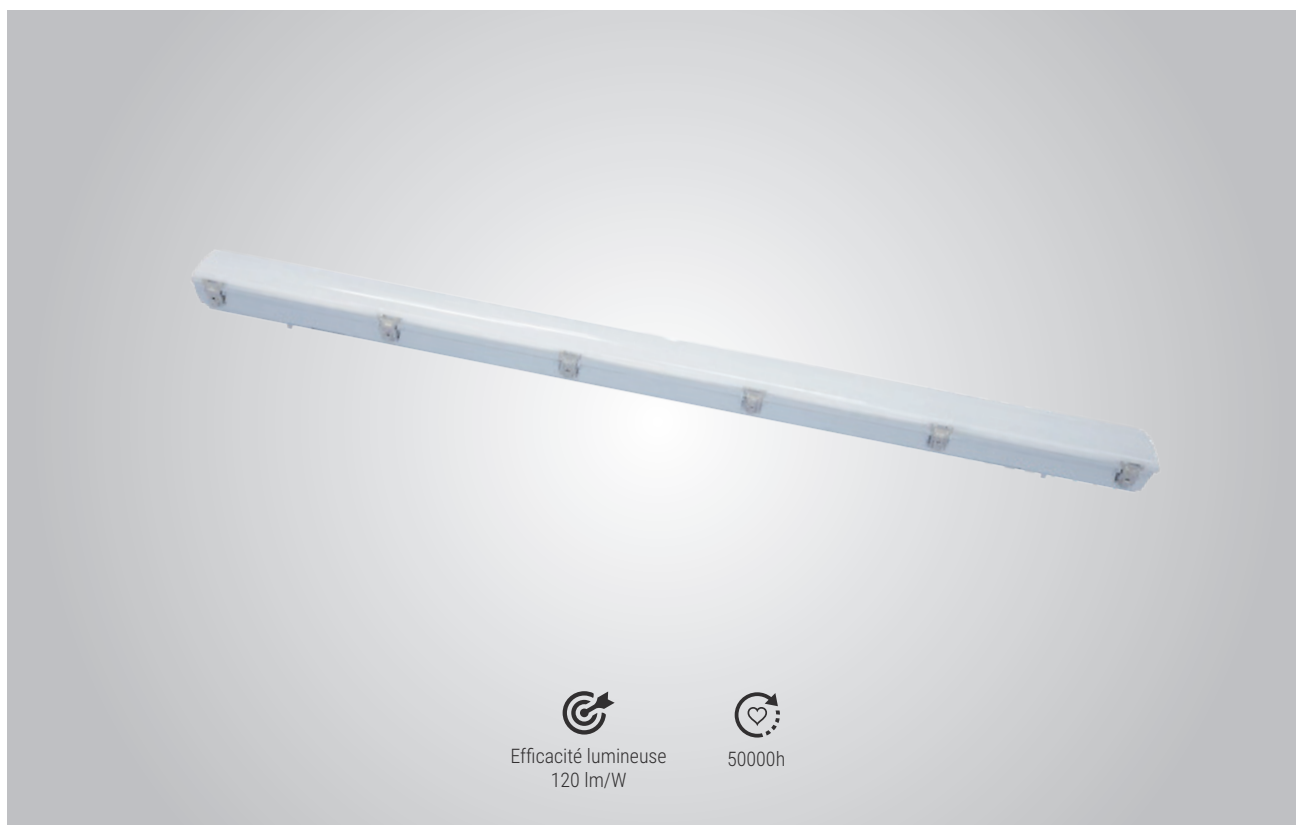

Efficacité lumineuse
120 lm/W



50000h

LUMINAIRE ÉTANCHE AGROALIMENTAIRE

- PMMA
- Alimentation OSRAM
- Clips Inox 316
- Connecteur Rapide sans ouverture
- Couleur : gris

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
TPTLMF36	Triproof agroalimentaire 36W 4000K 120 cm 4320 lm PMMA connecteur Rapide
TPTLMF50	Triproof agroalimentaire 50W 4000K 150 cm 6000 lm PMMA connecteur Rapide

Dimensions	36W : 1160 mm x 120 mm x 108 mm 50W : 1560 mm x 120 mm x 108 mm
Tension	AC 100-277V 50Hz
Facteur de puissance	0.90
Puissance	36 Watts 50 Watts
Angle de diffusion	120°
Température de fonctionnement	-25°C ~ + 40°C
Température de couleur	4000K
Flux lumineux	36W : 4320 lm 50W : 6000 lm
Efficacité lumineuse	120 lm/W
CRI	>80
UGR	22
SCDM	<3
IP & IK	IP65 & IK06
Durée de vie	50 000 heures L80 B20 à 25°C