
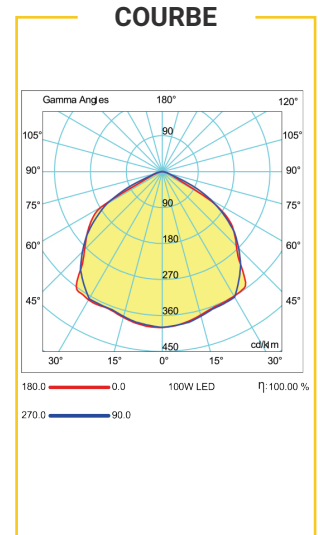
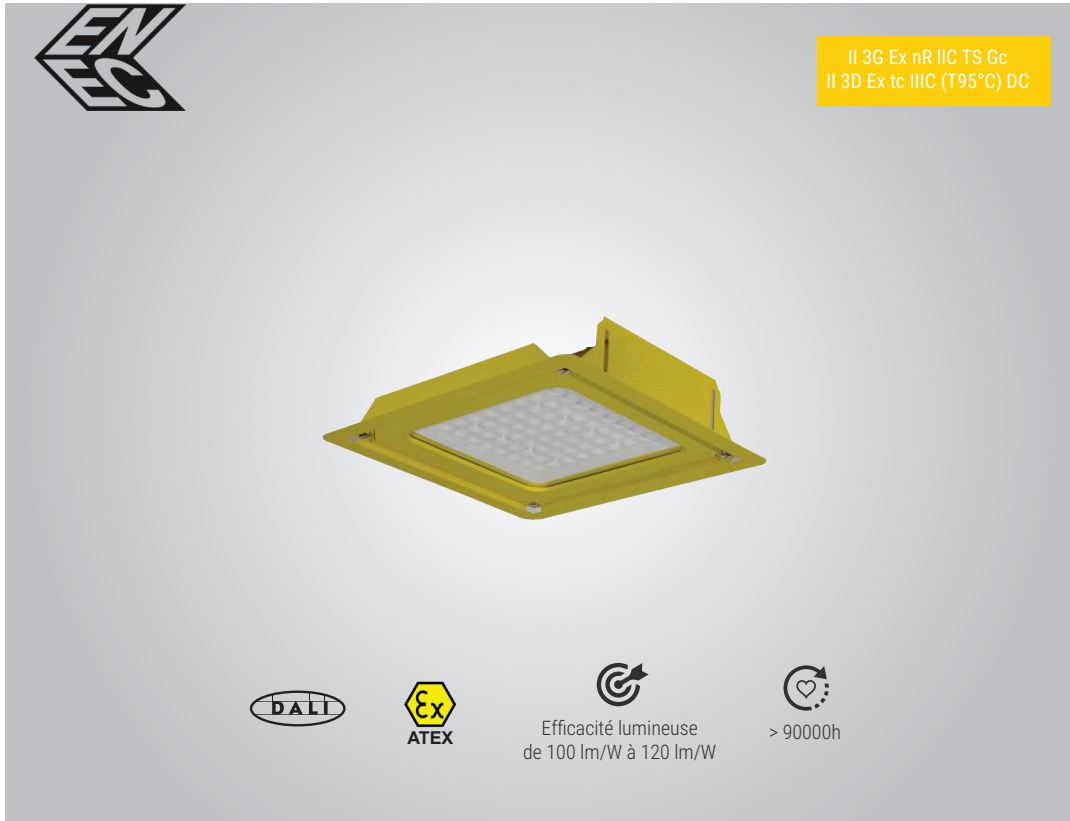



CANOPY | ATEX

GAMME | WACO



CONDITIONNEMENT

1 pc/carton
0,0243 m³
Poids : 8 kg

CANOPY ATEX LED

- Homologué ATEX Zone 2-22 avec protection « nR »
- Corps en aluminium et lyre en fer
- Installation au plafond ou au mur
- Protection IP65 et IK08, très élevée contre la pénétration de l'eau et de la poussière et contre les chocs
- RAL : 1023
- EN 60598-2-1 / EN 60598-2-2 / EN 60598-2-5



Dimensions	395 x 395 x 132 mm
Tension	210-240 V
Puissance	50 W 75W 100W 125W 150W
Facteur de puissance	0.95
Poids	7,5 kg
Température de fonctionnement	-20°C~+40°C
Température de couleur	6500K
Flux lumineux	50 W : 6000 lm 75 W : 8625 lm 100 W : 11000 lm 125 W : 13125 lm 150 W : 15000 lm
Taux d'éblouissement UGR	<22
Efficacité lumineuse	50 W : 120 lm / W 75 W : 115 lm / W 110 W : 110 lm / W 125 W : 105 lm / W 150 W : 100 lm / W
Indice de rendu des couleurs	>80
IP & IK	IP66 & IK08
Durée de vie	90 700 heures à 105°C 145 000 heures à 85°C 51 400 heures à 120°C

	RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
50 W	CP 050 WAC65K	Canopy ATEX 50 W 6000 lm 120 lm/W 6500K
75 W	CP 075 WAC65K	Canopy ATEX 75 W 8625 lm 115 lm/W 6500K
100 W	CP 100 WAC65K	Canopy ATEX 100 W 11000 lm 110 lm/W 6500K
125 W	CP 125 WAC65K	Canopy ATEX 125 W 13125 lm 105 lm/W 6500K
150 W	CP 150 WAC65K	Canopy ATEX 150 W 15000 lm 100 lm/W 6500K