



FICHE TECHNIQUE

# PRISME

CCT CHANGING			160 LM / WATT			PUISSANCES AJUSTABLES EN %		
100W	120W	150W	200W	UGR < 19	160 lm/W	CCT changing	Power changing (en %)	
IP65	IK09	éclairage 90°		non gradable d'origine	alliage d'aluminium		détection PIR ou HF en option	
parasurtenseur 10kV		IRC >70	led 2835	PF 0.92		AC100-240V	utilisation -30 / +50°C	
850°	EN62471 -RG0-	64 000 heures		L80 à 25°C	garantie 5 ans		RoHS compliant	CE



Références	Watts	Efficacité	Lumens	Puissance ajustable	Kelvins	Colisage	Protection	Options	Poids
HB100PRI03CCT	100W	160 lm/W	±16 000 lm	100%	5000K	Vente à l'unité - Master carton x1 pièce	IP65 IK09 - parasurtenseur 10kV	gradation 1-10V Dali - détection HF ou PIR	5.30 Kg
HB120PRI03CCT	120W		±19 200 lm	75%	4000K				
HB150PRI03CCT	150W		±24 000 lm	50%	3000K				
HB200PRI03CCT	200W		±32 000 lm	30%	via bouton switch				


CCT : 5000K / 4000K / 3000K via bouton switch

OPTION : power changing


EN DETAILS



ANGLE D'ÉCLAIRAGE



TRANSITION ÉNERGÉTIQUE



Performance énergétique : +23%

Durée de vie : +28%



**CCT changing**  
ajustable sur bouton switch

5000K 4000K 3000K

**Puissance ajustable**  
en % sur bouton switch

Puissances en %	switch 1	switch 2
100%	Off	Off
75%	On	Off
50%	Off	On
30%	On	On

DIMENSIONS

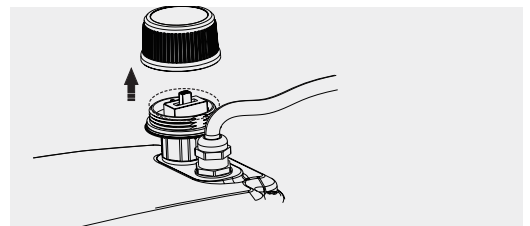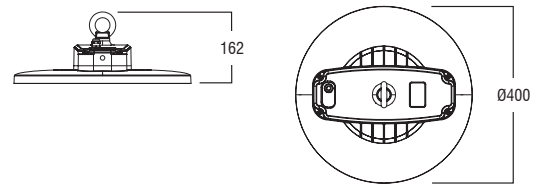

MATÉRIAUX

Corps en alliage d'aluminium avec optique polycarbonate, finition thermopoudré gris argenté. Design creux et lisse, nettoyage facile, pour une bonne dissipation thermique.