

PNSUSP

36 WATTS

675 X 675 mm

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

36
watts

110
lm/w

UGR
< 16

IRC
> 80

IP20

120°

guide lumière
PMMA

PF
> 0.95



RoHS
compliant

DALLE À SUSPENDRE

650°



240
Vac

KG
3.30




L80

EN62471
-RG0-

Garantie **3 ans**



DIMENSIONS

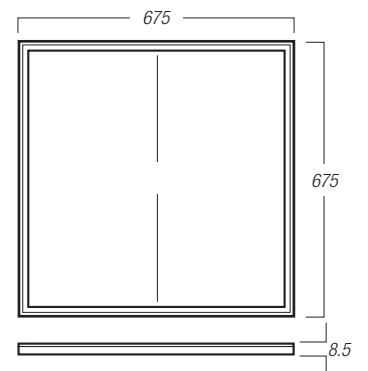

Références	Watts	Efficacité	Lumens	Kelvins	UGR	Colisage	Poids
PN36SUS6767NMX	36W	110 lm/W	4 050 lm	4000K	UGR <16	Vente à l'unité - Master carton x6 pièces	3.30 Kg

AVERTISSEMENT

Le produit dispose d'un gabarit «non standard» qui ne lui permet pas d'être placé dans un plafond 675x675 mm
La dimensions d'encastrement de ce produit est de 680x680 mm.



ACCESSOIRES

Alimentation on/off

Avec boîtier de repiquage



Angle d'éclairage



diffuseur microprismatique
UGR <16