





FICHE TECHNIQUE

TALYA

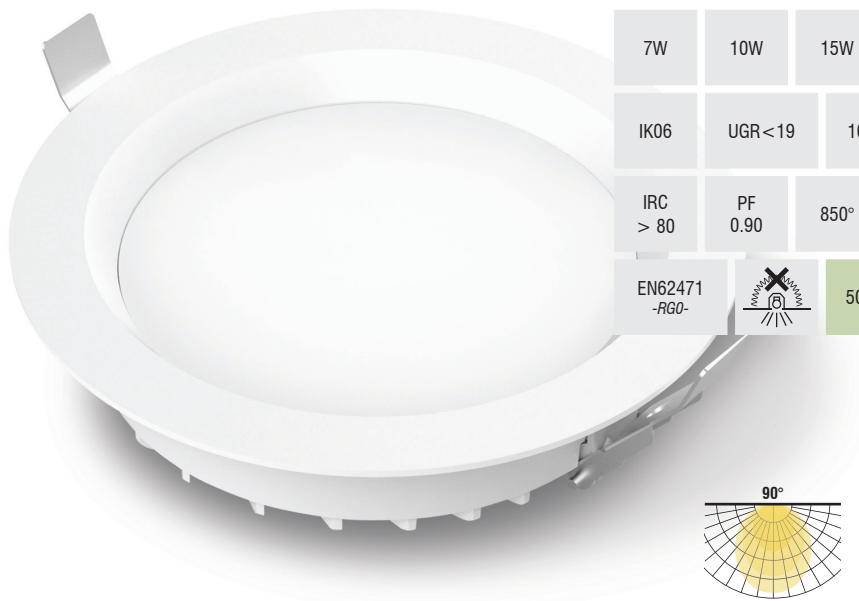

SDCM < 3			IP54			100 LM/W		
7W	10W	15W	18W	25W	35W	45W	IP54	SDCM < 3
IK06	UGR < 19	100 lm/W	éclairage 90°		non gradable d'origine		alimentation gradable à commander séparément	
IRC > 80	PF 0.90	850°		finition blanc		AC200-240V	utilisation -20 / +45°C	
EN62471 -RG0-		50 000 heures	L80B20 à 25°C		garantie 5 ans		RoHS compliant	



Références	Watts	Lumens	Kelvins	Courant	Colisage	Dimensions en mm			Gradation	Poids			
						ØA	B	Encastrement					
DL07TA25N	7W	530 lm	4000K - 3000K	220 mA	x50 pièces	Ø85	39	Ø70-75	Alimentation non gradable d'origine - Alimentation 2-en-1 Dali 1-10V à commander séparément	0.22 Kg			
DL10TA3N	10W	920 lm		230 mA	x36 pièces	Ø110		Ø90-95		0.30 Kg			
DL13TA3N	13W	1230 lm		280 mA	x30 pièces	Ø120		Ø120-130		0.39 Kg			
DL15TA4W	15W	1490 lm		350 mA		Ø145	Ø160-170				0.64 Kg		
DL15TA4N		1500 lm			Ø190	Ø200-210		0.81 Kg					
DL18TA6N	18W	1800 lm		420 mA			x20 pièces			45	Ø160-170	0.64 Kg	
DL18TA8W					x10 pièces	Ø228	Ø200-210	0.81 Kg					
DL18TA8N	25W	2500 lm		580 mA	x20 pièces	Ø190				Ø200-210	0.81 Kg		
DL25TA8W							x10 pièces	Ø228				Ø200-210	1.10 Kg
DL25TA8N													
DL35TA8W	35W	3455 lm		580 mA	x10 pièces	Ø228	Ø200-210	1.10 Kg					
DL35TA8N										4291 lm	1050 mA	Ø280	52
DL45TA10N	45W	4291 lm		1050 mA	Ø280	52	Ø230-260	1.70 Kg					

MATÉRIAUX

Cops en aluminium pur, bonne dissipation thermique, finition blanc. Led SMD haute performance. Diffuseur polycarbonate, driver déporté. Eclairage 90°. Gamme complète, puissances de 7 à 45 watts. Dimmable Dali ou Push Dim.

Compatible avec nos alimentations gradables et radio-fréquence.

