

Tubulaire

# ARCHY-RF

## A propos de la gamme ARCHY - RF

Le luminaire emblématique de la gamme... Le tubulaire ARCHY-RF dispose de lentilles avec réflecteur, symétrique (lentille carrée) ou asymétrique (lentille rectangulaire) qui assurent une lumière douce et peu éblouissante. En finition noir, le luminaire fascine par son aspect résolument esthétique, et par son éclairage parfaitement maîtrisé.



## Comprendre nos références

**TB** : étanche tubulaire

**ARC** : ARCHY

**36** : 36 watts

**120** : longueur 1200 mm

**N** : 4000K

**3060** : asymétrique 30x30°

**RF** : réflecteur

**02** : finition noir

réflecteur carré 32° ou 50°	réflecteur rectangulaire 30x60°	36W	48W	UGR<16 pour le 32°	
UGR<19 pour le 50°	UGR<12 pour le 30x60°	± 110 lm/W	SDCM < 3	1200 mm longueur	1500 mm longueur
IP65	IK10	corps en polycarbonate	IRC > 80	gradation DALI (en option)	AC220-240V
	utilisation -20/+40°	104 000 heures	L80B10 à 25°	EN62471 -RG0-	garantie 5 ans


Câble tressé  
à commander séparément  
ref. ARC-CABLE1M



Kit de suspension en acier inoxydable  
à commander séparément



Grenouillère rapide finition noir, en  
acier inoxydable

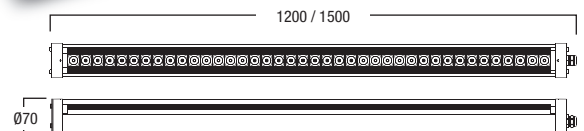

Référence	Watts	Longueur	Lumens	T°. couleur	angle
TB36ARC120N32RF02	36W	1200 mm	3960 lm	4000K	32° UGR<16
TB48ARC150N32RF02	48W	1500 mm	5280 lm		50° UGR<19
TB36ARC120N50RF02	36W	1200 mm	4140 lm		30x60° UGR<12
TB48ARC150N50RF02	48W	1500 mm	5520 lm		
TB36ARC120N3060RF02	36W	1200 mm	3240 lm		
TB48ARC150N3060RF02	48W	1500 mm	4320 lm		

**SPECTRIS**  
PRECISION LIGHTING